

UP-BORN
LEATHER

UP-BORN LEATHER

“ミックス”された革は
一枚革にはない可能性を宿している。
まだ気づかれていない価値。

「だから、使う」選択肢を。

UP-BORN LEATHER ができるまで

革製品をつくるなかで、型紙からあふれた部分。
その切り取られた部分は、用途がないために端材として捨てられていました。
それらを粉砕し再形成することで、新しい再生レザーが生まれました。
全長15mの長尺が、リアルレザーではできない滑らかで継ぎ目のない表現を可能にします。




01 レザー製品




02 製造工程で出た
レザーのスクラップ



03 粉砕



04 シート状に加工



05 UP-BORN LEATHER



捨てられてしまう端材にも、価値があるから。

靴やベルトといった革製品の製造工程の中で、型紙からあふれ切り取られた部分は、端材として捨てられていました。同じ革には変わりがないのに、価値のないものとして大量に捨てられていく。私たちは、そこに違和感を持たずにはられませんでした。



新しい素材へと生まれ変わる。

捨てられていた大量の端材を、粉砕し再形成することで、再生レザーとして生まれ変わりました。
独自の風合いと特性により、リアルレザーではできなかった新しい表現を可能にします。



Camel
UL503B

裏面カラー: ナチュラル(N) ●




Olive
UL506B

裏面カラー: ベージュ(E) ●



Grayish white
UL507B

裏面カラー: ベージュ(E) ●




Fog
UL504B

裏面カラー: ナチュラル(N) ●



Moss
UL502B

裏面カラー: ナチュラル(N) ●




Dark greige
UL505B

裏面カラー: ナチュラル(N) ●



Black (Natural)
UL501B

裏面カラー: ブラック(B) ●



Black (Flat)
UL501T

裏面カラー: ブラック(B) ●



裏面について

裏面のカラーは3種あります。表面のカラーに対してそれぞれ色が異なりますのでご注意ください。



ナチュラル(N)

ベージュ(E)

ブラック(B)

※裏面は生産ロットにより、多少の色味のブレが生じる場合があります。


販売単位	15m (1反)	4.8m (カット販売)
設計価格	216,000円 (10,000円/㎡)	82,940円 (12,000円/㎡)
長さ	15m (-2cm, +50cm)	4.9m (有効寸法 4.8m)
厚み	1.2mm	
幅	1440mm (有効寸法 1400mm)	

・オプション(有料)で幅方向のカットも対応しておりますのでお問い合わせください。



01 継ぎ目のない 表現へ。

全長15mで、継ぎ目のない状態の素材としてご提供が可能です。リアルレザーでは難しかったサイズ感での、シームレスな表現を可能にします。

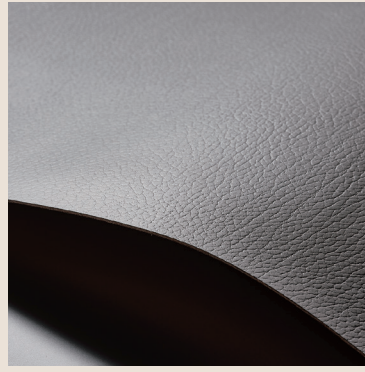


02 本物の質感の ために。

素材の約60%に本革の端材を使用し、リアルレザーの質感が得られます。手に触れた感触も、本物を彷彿する仕上がりです。



03 バリエーションにも 高級感を。

カラーは、素材感を活かす7色のダルトーンで展開。落ち着いた色合いは格調高いプロダクトと調和し、作品に高級感を漂わせます。

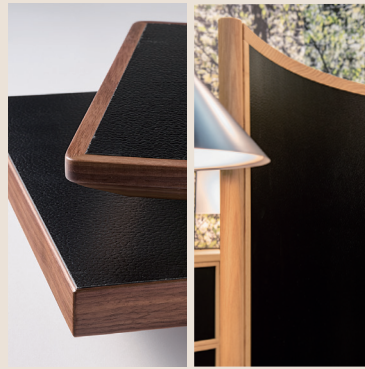

04 新しい 表面素材として。

ベニヤ、合板、MDFなどの基材に貼る表面素材としても、加工しやすい仕様です。様々な家具のデザインに豊かな表情を与えます。

●一般物性

項目	試験内容	結果		
1.引裂荷重(シングルエッジ)	JIS K 6557-3に基づき試験	引裂荷重 平行10.2N、垂直9.0N、平均9.6N		
2.耐屈曲性(乾燥試験)	JIS K 6557-8に基づき試験	表面:亀裂 回数:20000回		
3.仕上膜の剥離強さ(乾燥)	JIS K 6557-9に基づき試験	17.8N/10mm		
4.染色堅ろう度(耐光)	JIS L 0843に基づき試験	5級以上		
5.染色摩擦堅ろう度	JIS K 6559-3に基づき試験 摩擦回数 乾燥:500回、湿潤:250回、アルカリ性汗:80回 摩擦距離 35mm 荷重 9.8N ただし、アルカリ性汗液は、JIS K 6560の箇条5.5b)に規定するアルカリ性人工汗液を用いた。	変退色(級)	汚染(級)	
		乾 燥	4~5	4~5
		湿 潤	4~5	4~5
		アルカリ性汗	3~4	4~5
特定化学物質	ホルムアルデヒド及び、REACHに該当する物質*は製品に含んでいません。*21年7月時点			

・上記のデータは、代表品番による測定値であり保証値ではありません。
・項目1~5は東京都立皮革技術センターにて測定

UP-BORN LEATHERの施工時とお手入れに関する注意点

本製品は、**本革を原料とした製品**です。下記の事項に注意してご使用ください。
※下記以外の、施工やお手入れ方法に関する詳細は、右記のQRコードよりご確認ください。

施工に関する注意点

- 施工時の推奨ボードと接着剤
ボード: ベニヤ、合板、MDF、パーティクルボード
接着剤: ゴム系接着剤、酢系接着剤
- アップボーンレザー単体でカットする場合は、丸鋸チップソーなどは使用せずハサミやカッターなどでカットしてください。
- 基材に貼った状態でのカットは、超鋼刃チップソーを推奨します。ダイヤモンドチップソーは、木口面のバリや焼けの原因となりますので使用しないでください。
- 施工時のゴム系接着剤の拭き取りは、ゴム糊専用拭き取り剤で拭き、取ってください。酢系接着剤の場合は、かたく絞った布で水拭きし、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 重いものを製品の上に置いたまま長時間放置した場合、圧着跡が残りますのでご注意ください。

<使用できない用途、場所>

- 本革、他の人工皮革製品などと比較し伸縮性、屈曲性が劣るため、ソファの張地など、伸縮が必要となる用途では使用できません。
- 水回り、頻繁に水がかかる場所、常時多湿環境では使用できません。
- エアコンの吹き出し口付近、暖房器具近くなど、熱や風が直接当たる場所では使用できません。
- 直射日光が当たる場所では使用できません。

お手入れ方法

- 液体が付着した場合は、速やかに柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
- お手入れの際は、かたく絞った布で水拭きし、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れ、指紋が目立つ場合、本革用クリーナー、ガラスクリーナーなどが有効ですが、メーカーの使用注意事項を必ず確認の上、使用してください。
- ベンジン、シンナー、化学ぞうきん、ウエットティッシュ、靴クリームなどは、色艶の変化や軟化の原因になりますので使用しないでください。



詳細はこちら



サステナブルな空間設計を叶えるために。

IBIKEN Sustaina-Lab(イビケンサスティナラボ)は、新たな素材開発を通してサステナブル社会へ貢献する、イビケン株式会社とのプロジェクトです。デザインとサスティナブルが調和する、空間づくりの新しい選択肢を提供します。



Sustaina-Lab
WEBサイト

お問い合わせはHPの
「お問い合わせ」ページへ
<https://ibiboard.jp/contact/>



本 部 〒503-0013 岐阜県大垣市赤花町1-45
<https://ibiboard.jp>

TEL.0584-74-3916

東京支店 〒108-0073 東京都港区三田3-14-10 三田3丁目MTビル5F

TEL.03-3452-2538

大阪支店 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F

TEL.06-6445-0271

仙台営業所 〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-7

TEL.022-238-7004

九州営業所 〒813-0062 福岡市東区松島3丁目14-6 オフィスパレア松島I-B4

TEL.092-611-3413

●本カタログに掲載の商品色調は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。

●改良のため、予告なく仕様・価格の変更をすることがありますのでご了承ください。表示価格には、消費税は含まれておりません。

2023.06.DS